


# ROTOMECH<sup>®</sup>

# Bodenfräsen

## Till-Rite

## T30 - T40 - T50 - T60 - T70

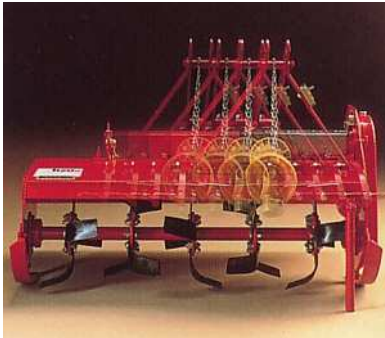

Die Serie Till-Rite ist ein vollständiges Programm von seitlich verschiebbaren Bodenfräsen. Es handelt sich um robuste, vielseitige und preisgünstige Maschinen. Vier Modelle stehen zur Verfügung: T30, T40, T50, T60 für Schlepper von 16 bis 70 PS bei 540 U/min.

Sie sind ideale Geräte für die verschiedensten Anwendungsbereiche: in den Obstgärten, Baumschulen, Weinbergen, Treibhäusern und Gartenbau.



<b>T30</b>	85	42	43
	105	25	60
	125	52	53
		25	80
		62	63
		25	100

technische Änderungen vorbehalten !



**Franz Demmel**  
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

# ROTOMECC® Bodenfräsen


## Till-Rite T30 - T40 - T50 - T60 - T70



Arbeitsbreiten von 85 bis 185 cm. Verstellbare Schleifkufen zur Einstellung der Arbeitstiefe. Die Bodenfräsen sind mit einer leichtgängigen, manuellen Seitenverschiebung ausgerüstet, die eine Verstellung ohne Werkzeug ermöglicht.



Die seitlich verschiebbaren Bodenfräsen können sowohl ganz nach rechts versetzt betrieben werden, um Beete und Flächen neben der Fahrspur zu bearbeiten zu können, als auch in Mittelstellung, wie jede herkömmliche zentrierte Fräse, um die gesamte Spurbreite des Traktors zu bearbeiten. Seitlicher Antrieb über Kette im Ölbad.



T40	105	52	53	80
	125	62	63	100
	145	72	73	120
T50	125	62	63	100
	145	72	73	120
	165	82	83	140
T60	145	72	73	120
	165	82	83	140
	185	92	93	160



# LIPCO Stubbenfräse Typ SFD 50

## Zum Anbau an (Klein-)traktoren

- Inkl. hydr. Antrieb, Schwenkvorrichtung, Hydraulik-Steuergerät, Hubzylinder und Gelenkwelle
- Abgebildet mit optional lieferbarem Ölkühler

### Technische Daten:

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Leistung		Ø der Scheibe	Anzahl Fräsmesser
			kW	PS		
150170	SFD 50	450	15	20,4	50 cm	9 + 11
300053	Kategorie II anstelle I					



technische Änderungen vorbehalten !

# LIPCO Stubbenfräse Typ SFB 50

## Zum Anbau an Bagger

- Inkl. Axialkolbenmotor und Halteplatte
- ohne Hydraulikschläuche, Schnellkupplungen und Schnellwechselplatte



### Technische Daten:

Art.-Nr.	Typ	Gewicht kg	Erforderl. Ölmenge/min.	Ø der Scheibe	Anzahl Fräsmesser
150135	SFB 50	125	38 - 70 ltr.	50 cm	9 + 11
150134	SFB 50	130	65 - 100 ltr.	50 cm	9 + 11

Erforderlicher Druck: 160 - 320 bar  
Hydraulikanschlüsse: Druck-, Rücklauf- und Leckölleitungen (drucklos)

technische Änderungen vorbehalten !



**Franz Demmel**  
**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**  
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)